


实现良好的防水·防尘结构, 适用于有防水要求家电产品。

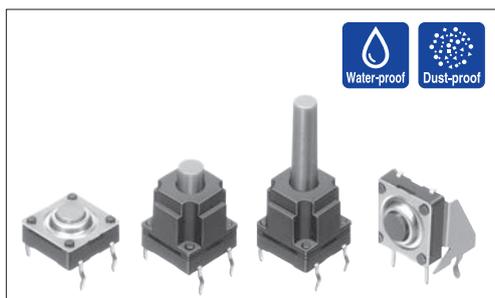

主要规格

项目	规格
最大额定	50mA 12V DC
最小额定	10 μ A 1V DC
初期接触电阻	500m Ω max.
行程(mm)	0.3

检测

按动

滑动

旋转

编码器

电源

切换式

TACT Switch™

敏感

柔感

按入

表面贴装

径向

产品一览

Toppush Type

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	种类	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKQBARA010	1.57N	Toppush	100,000cycles	Dark gray	5mm	1,000	1,000	1
SKQBASA010	2.55N			Red				
SKQBAPA010	1.57N			Dark gray	13mm			2
SKQBAJA010	2.55N			Red				
SKQBAQA010	1.57N			Dark gray	23.2mm			
SKQBAMA010	2.55N			Red				

Sidepush Type

产品号码	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	最小订货单位 (pcs.)		图号
					日本	出口	
SKQBLBA010	1.57N	Sidepush	100,000cycles	Dark gray	1,000	1,000	3

包装规格

散装


系列	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱 / 日本	1箱 / 出口包装	
其它	4,000	12,000	309 × 476 × 347
SKQBAQ, SKQBAM	2,000	6,000	

外形图

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自开关安装面看)						
1									
2		<table border="1" data-bbox="858 734 1086 898"> <tr> <td>h</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>23.2</td> <td>3.5</td> </tr> </table>	h	A	13	3.8	23.2	3.5	
h	A								
13	3.8								
23.2	3.5								
3									

电路图

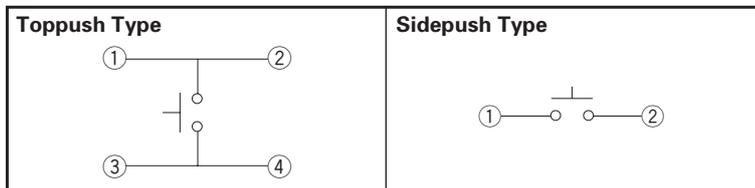

注

请使用 1.6mm 板厚的印刷电路板。

耐水性能

项目	产品名	SKQBAP, SKQBAJ, SKQBAQ, SKQBAM, SKQBAR, SKQBAS	SKQBLB
水温		60	60
水深		10cm	10cm
浸渍时间		240h	1h

注

1. 在高湿度环境下, 或在有结露的可能性的环境下使用时, 为防止端子间漏电流, 在开关安装后请一定要进行涂敷以覆盖端子。
2. 请避免使用含有甲苯, 二甲苯的涂敷剂的。此外, 如果关于涂敷剂的使用, 有不明之处, 请与我们联系。
3. 为了保持防水性能, 在开关安装后请一定要进行涂敷以覆盖端子。

产品系列一览

型		敏感型										
		按入										
系列		SKHR	SKHL	SKHH	SKHW	SKQJ	SKQB	SKQE	SKHC	SKHL	SKHH	
检测	照片											
滑动	特长	—	—	—	—	—	—	长寿命	—	—	—	
旋转	防水	—	—	—	○	—	●	—	—	—	—	
编码器	防尘	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	
电源	操作方向											
	切换式	Toppush	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
TACT Switch™	外形尺寸 (mm)	W	6		□ 6		□ 6.6	□ 10	□ 12		7.3	7.5
		D	□ 4.5	3.5							7.22	7.85
		H	3.8	4.3		5	5	4.3				7.4
敏感	动作用力适用范围	~1N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
		1N~2N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
		2N~3N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
		3N~4N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
		4N~5N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
行程 (mm)		0.25			0.3	0.25	0.3			0.25		
接地端子		—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	
使用温度范围		-30°C to +85°C	-40°C to +90°C			-30°C to +85°C	-40°C to +90°C		-40°C to +85°C	-40°C to +90°C		
按入		—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
表面贴装		生命周期										
电性能	最大额定	50mA 12V DC										
	最小额定	10μA 1V DC										
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC for 1min.										
	耐电压	250V AC for 1min.										
耐久性	耐振性能	0 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3方向 各2小时										
	寿命	根据个别规定										
耐环境性能	耐寒性能	-40 ± 2°C for 96h				-30 ± 2°C for 96h	-40 ± 2°C for 96h					
	耐热性能	90 ± 2°C for 96h				-80 ± 2°C for 96h	90 ± 2°C for 96h					
	耐湿性能	60 ± 2°C, 90 to 95%RH for 96h				60 ± 2°C, 90 to 95%RH for 1000h	60 ± 2°C, 90 to 95%RH for 96h					
页		229	230	232	236	237	239	241	243	230	232	

W：横尺寸，不含端子部的最外围尺寸。
D：纵尺寸，不含端子部的最外部尺寸。
H：有高度的尺寸，多种类时其中最小尺寸。

- 按动开关焊接条件 288
- 按动开关使用时的注意事项 289

注

- 关于车用等大温度范围的要求，将个别作出应对，因此如有要求的，请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品，表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。

■ 产品系列一览

型		敏感型										
		按入		表面贴装								
系列		SKQJ	SKQB	SKSH	SKRW	SKRM	SKRB	SKRR	SKQG	SKTC	SKSK	SKSD
照片												
特长		—	—	薄型				薄型-长寿命	薄型	双动作		
防水		—	●	—	○	—	—	—	—	●	—	—
防尘		●	●	○	○	○	○	○	○	●	—	—
操作方向	Toppush	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sidepush	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 (mm)	W	7.5	11.5	3.3	□3.7	□4.5	□4.8	7.5	□5.2	3.4	3.5	4.1
	D	7.85	11.9	2.9				7		2.2	3.2	3.9
	H	7.3	11.3	0.35		0.4	0.55	0.6	0.8	0.62	0.6	
动作力适用范围	~1N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	参照个别产品页		
	1N~2N											
	2N~3N											
	3N~4N											
4N~5N												
行程(mm)		0.25	0.3	0.15		0.15 / 0.2		0.25		参照个别产品页		
接地端子		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
使用温度范围		-20℃ to +70℃	-40℃ to +90℃	-30℃ to +85℃								
车用产品		—	●	—	—	—	●	—	○	—	—	—
生命周期												
最大额定		50mA 12V DC										
最小额定		10μA 1V DC										
电性能	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC for 1min.										
	耐电压	250V AC for 1min.	100V AC for 1min.	250V AC for 1min.	100V AC for 1min.	250V AC for 1min.	100V AC for 1min.	250V AC for 1min.	100V AC for 1min.			
耐久性	耐振性能	10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3方向 各2小时										
	寿命	根据个别规定										
耐环境性能	耐寒性能	-30 ± 2℃ for 96h	-40 ± 2℃ for 96h	-30 ± 2℃ for 96h								
	耐热性能	80 ± 2℃ for 96h	90 ± 2℃ for 96h	80 ± 2℃ for 96h								
	耐湿性能	60 ± 2℃, 90 to 95%RH for 96h	60 ± 2℃, 90 to 95%RH for 1000h	60 ± 2℃, 90 to 95%RH for 96h								
页		237	239	245	246	247	248	249	250	252	253	254

W：横尺寸，不含端子部的最外围尺寸。
D：纵尺寸，不含端子部的最外部尺寸。
H：有高度的尺寸，多种类时其中最小尺寸。

- 按动开关焊接条件 288
- 按动开关使用时的注意事项 289

注


- 关于车用等大温度范围的要求，将个别作出应对，因此如有要求的，请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品，表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。

检测
按动
滑动
旋转
编码器
电源
切换式
TACT Switch™
敏感
柔感
按入
表面贴装
径向

回流焊时

适用于表面贴装型

1. 加热方式 以远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的 C A (K) 或 C C (T) 测量。位置在焊连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。
3. 温度分布

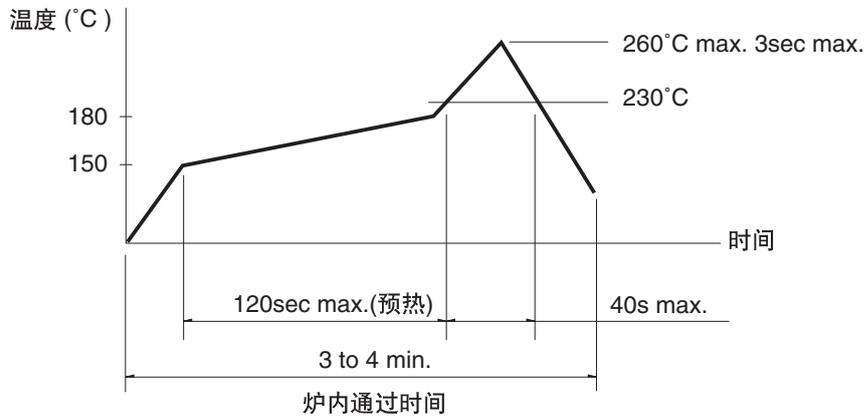

注

1. 上述条件,为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质,大小,厚度等,电路板温度和开关表面温度会有很大的不同,关于开关表面温度,也请在上述条件内使用。
2. 根据贴面焊槽的种类,条件不同结果不同,请事先充分进行确认之后使用。

自动浸焊时

适用于按入式,径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

SKHH、SKPD 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

SKQJ、SKQK、SKEG 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

注

1. 考虑清洗触摸开关时,请协商。
2. 请不要从触摸开关上面浸入助焊剂。
3. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
4. 进行第 2 次焊接时,应在开关回复到常温之后进行。
5. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂(田村化研(株) EC-19S-8 同等品)。

Manual Soldering (Except SKRT 系列)

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH、SKHW、SKRG、SKPD 系列

项目	条件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKQJ、SKQK、SKEG 系列

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.